


DiaDrain-25H 310203

Esővízmeztartó- és lefolyáslassító lemez

ELŐNYÖK

- Magas esővíz visszatartás ⇒ mintegy 12 l/m² víztároló kapacitás
- Késleltetett esővíz lefolyás ⇒ gátstruktúra a közcsonarna-hálózat túlterhelésének kiküszöbölésére
- Mikrobiológiai ellenállásra tesztelt EN 12225 alapján ⇒ védelmi funkció a vízszigetelés számára a biológiai hatások ellen
- Süllyesztett páradiffúziós nyílások ⇒ hosszútávú átszellőzés
- Elhanyagolható átlapolási veszteség ⇒ gazdaságos beépítés
- Növelt felfekvő felület ⇒ csökkentett pontszerű terhelés

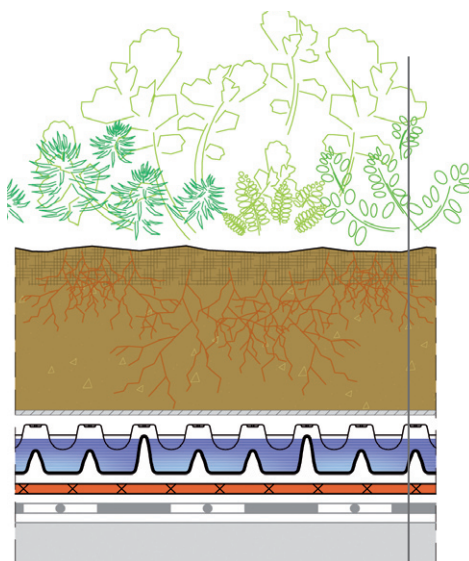

DIADEM® RÉTEGREND

Növényzet

Ültetőközeg

VLF 150/200 szűrő geotextília

DiaDrain-25H

VLU 300/500 védő geotextília

Gyökérálló csapadékvíz szigetelés

Tetőfelépítmény



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Esővízmeztartó- és lefolyáslassító lemez extenzív és félintenzív zöldtetőkhöz, továbbá gyalogosforgalommal terhelt burkolt felületekhez emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS). A speciálisan kialakított gátstruktúra biztosítja a lefolyást késleltető hatást.



EN13252



100%

újrahasznosítható

Mikrobiológiai ellenállóképesség
EN12225

25 év garantált formastabilitás és biztonság!



KÍRÁSI SZÖVEG

CE jelzéssel rendelkező esővízmeztartó- és lefolyáslassító lemez emelt ütésállóságú polisztirolból, magasság 25 mm, lefolyáskésleltető és vízmeztartó gátstruktúrával, besüllyesztett páradiffúziós nyílásokkal, továbbá alsósíkú csatornarendszerrel, nyomószilárdság (feltöltés nélkül) 322 kN/m², vízelvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,57 l/m*s, víztároló kapacitás 11,8 l/m², EN 12225 alapján mikrobiológiai ellenállóságra tesztelt, tűzállósága EN 13501-5 alapján "B_{ROOF}(t2)" osztályba sorolt, fektetése. Gyártmány: DIADEM® DiaDrain-25H. Gyártói tanúsítvány: APP Kft.

Weboldal: www.diadem.com

MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm)	2020 x 1100 x 25
Esővízvisszatartó kapacitás (l/m ²):	11,8
Átlapolási veszteség:	< 1%
Töltési térfogat (l/m ²):	13,5
Felülettömeg (kg/m ²):	1,35
Éghetőségi osztály (EN 13501-5) alapján:	B _{ROOF} (t2)
Nyomószilárdság (kN/m ²):	322
Anyag:	emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirol (HIPS)
Vízelveztető képesség DIN EN ISO 12958 szerint (l/m*s):	2% lejtésnél: 0,57 3% lejtésnél: 0,71 5% lejtésnél: 0,91

Tárolás: fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve.



DIADEM® APP Kft.

H-9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96/512 910

info@diadem.com • www.diadem.com • 09032600



Green Up the Roof!

TERMÉKISMERTETŐ